




Un infisso unico nel suo design, caratterizzato dalla bombatura dell'anta, che gli attribuisce una spiccata personalità ed unicità, fondendo le caratteristiche tecniche costruttive più elevate, come le tre guarnizioni, l'anta a ribalta di serie, le più prestigiose certificazioni e l'utilizzo dei legnami più selezionati, per ambienti eleganti ed esclusivi.

## SOPRALUCI E TELAI FISSI


Si utilizza sempre il nodo telaio e anta completo di guarnizioni (il vetro non viene sigillato). Per altezze inferiori a 300 mm si utilizza solo il telaio.

## SEZIONI VERTICALI

Nodo e gocciolatoio  
**PORTA FINESTRA**  
*incontro soglia/pavimento interno*

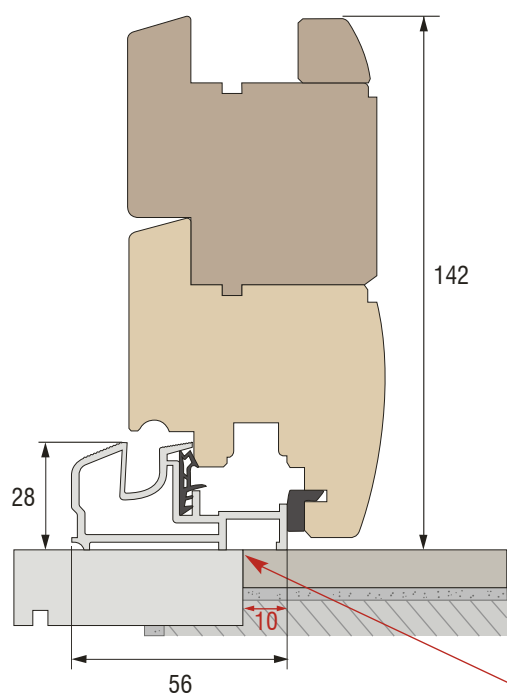


Nodo e gocciolatoio  
**FINESTRA**  
*incontro soglia esterna/controsoglia interna*

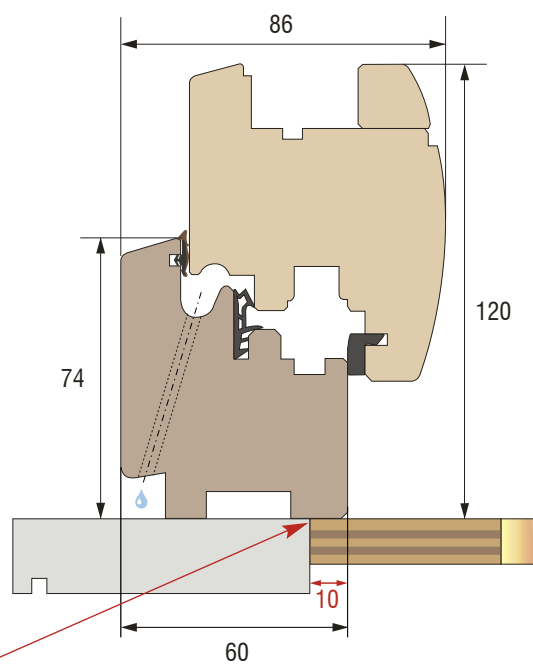


## SEZIONI ORIZZONTALI

### ■ Nodo TELAIIO - ANTA e MOSTRINA

scala 1:1

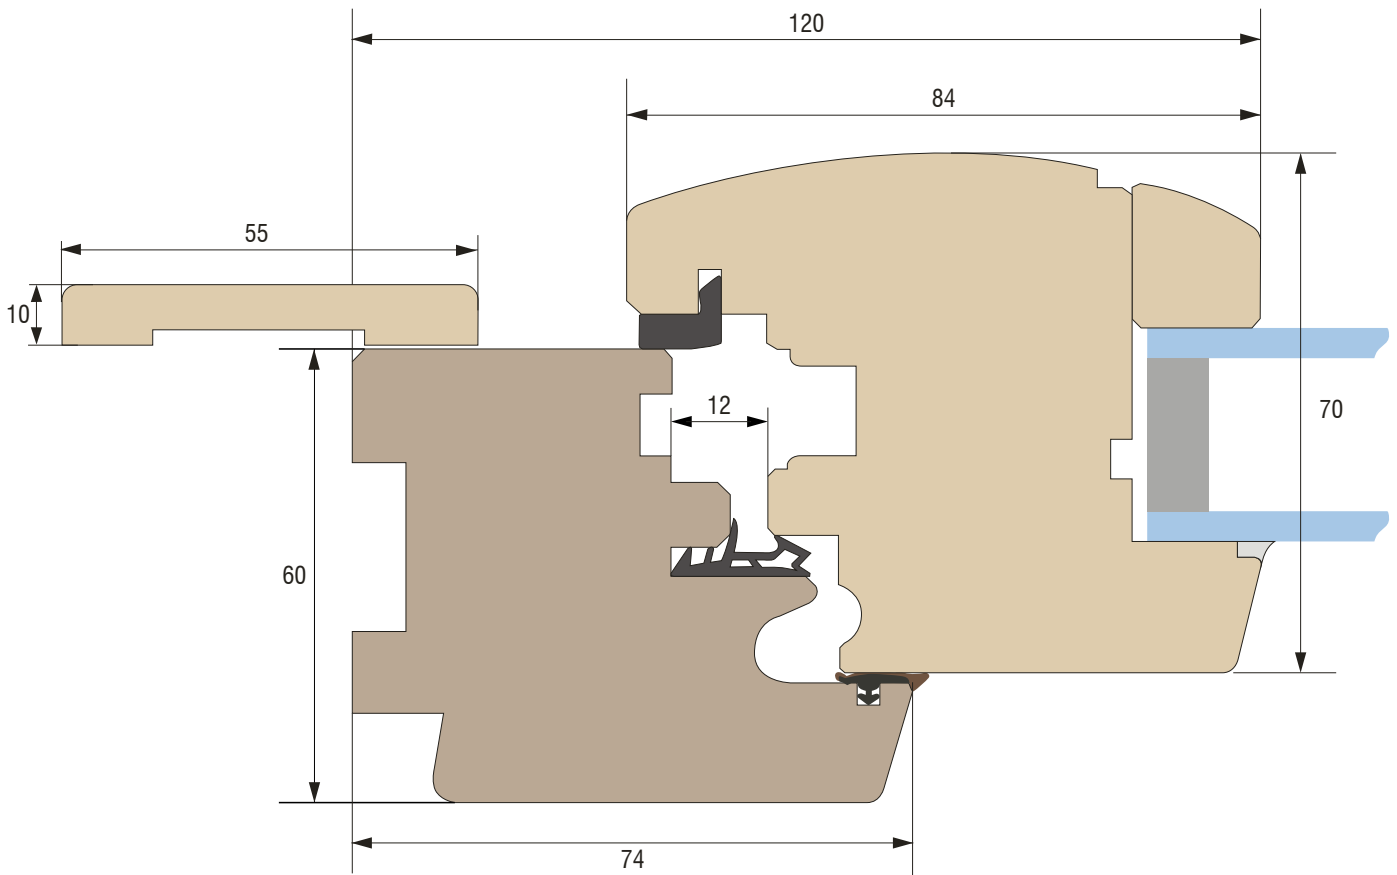

### ■ Nodo CENTRALE

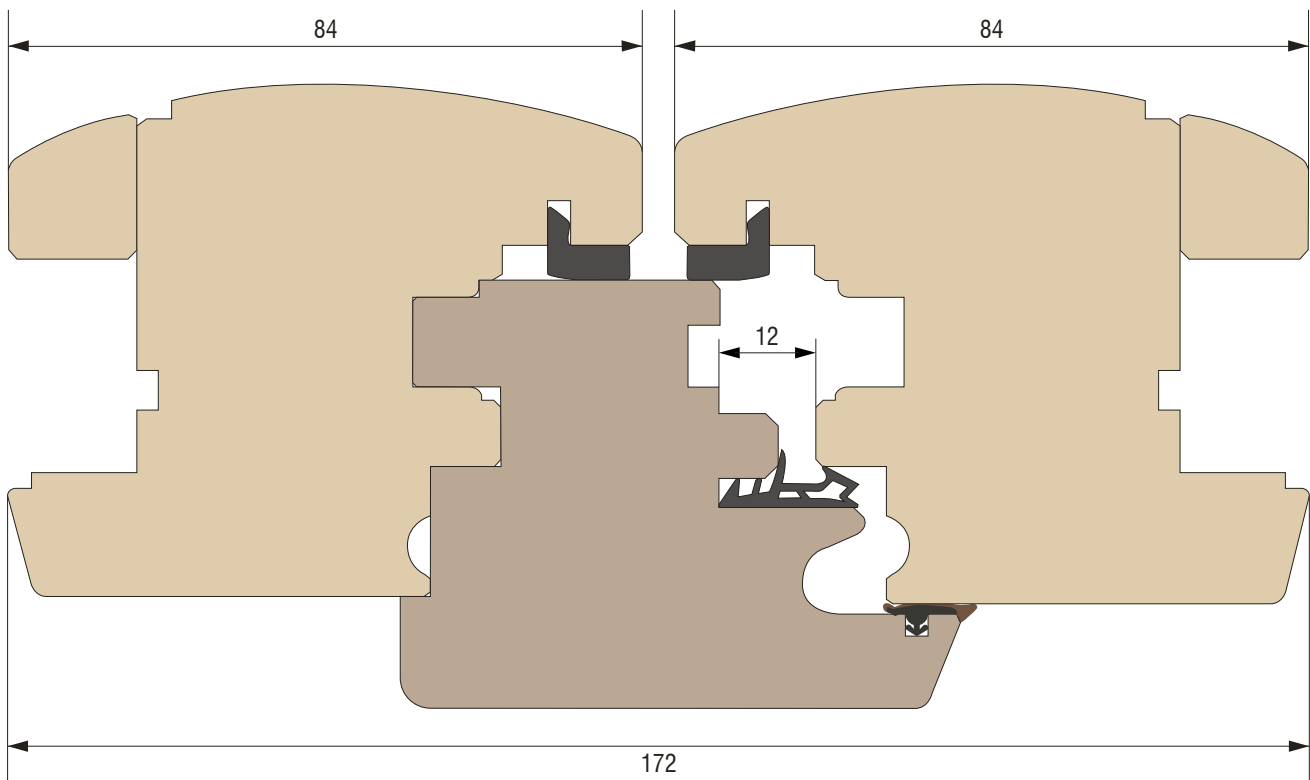


## SEZIONE VERTICALE

### Descrizione standard


- Misura telaio mm 73x60
- Misura anta mm 84x70
- n. 2 Guarnizioni di tenuta in EPDM
- n. 1 Guarnizione acustica in SCHIUMA CELLULARE senza memoria
- Gocciolatoio in legno
- Camera d'aria perimetrale mm 12 (*minore possibilità di trasmittanza termica*)
- Anta ribalta di serie su tutti gli infissi (*escluso 4 ante*)
- Catenaccio ad espansione
- Ferramenta registrabile
- Copriferramenta in ABS, colore oro
- Maniglia ottone, colore oro
- Verniciatura all'acqua per il rispetto dell'ambiente ed una ridottissima manutenzione.
- Mostrina interna 3 lati da mm 10x55

Vetro standard 4/20/4 BE canalina bronzo

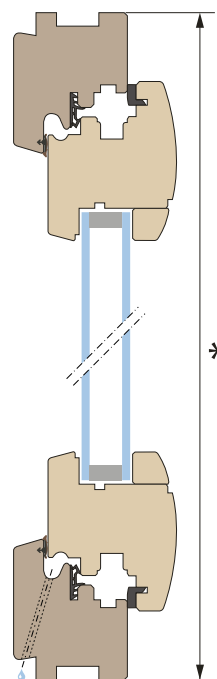


\* indicare sempre la misura esterno telaio


## SEZIONI ORIZZONTALI

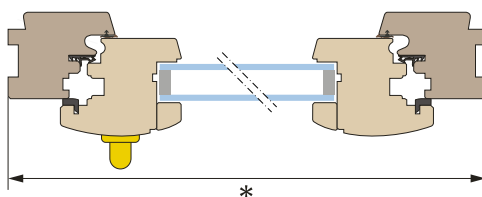


1 - ante

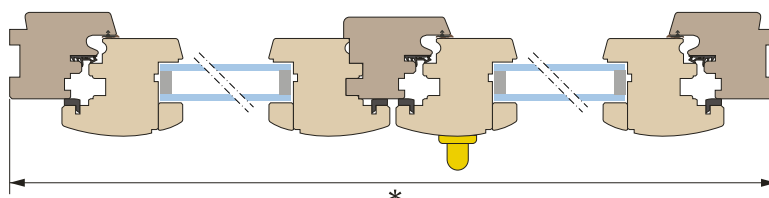

2 - ante

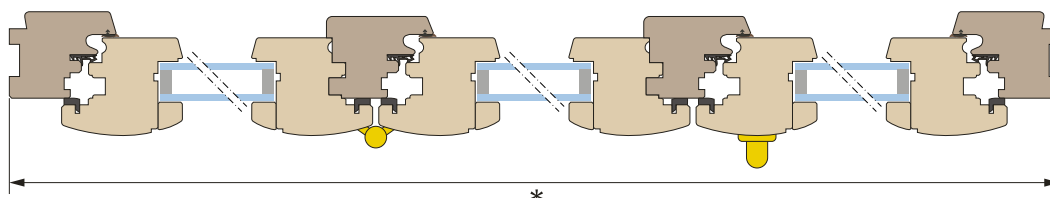

3 - ante

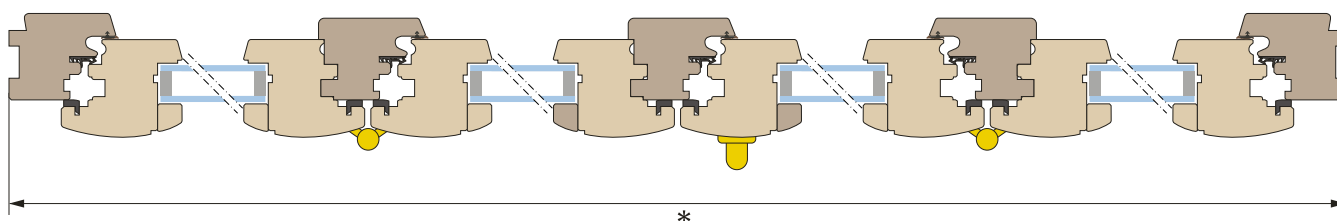

4 - ante

\* indicare sempre la misura esterno telaio


# FINESTRA (F)

Altezza maniglia standard mm 500


*Nella versione standard, la maniglia viene posizionata sempre sulla prima anta destra salvo richiesta specifica del cliente.*




F1 - anta

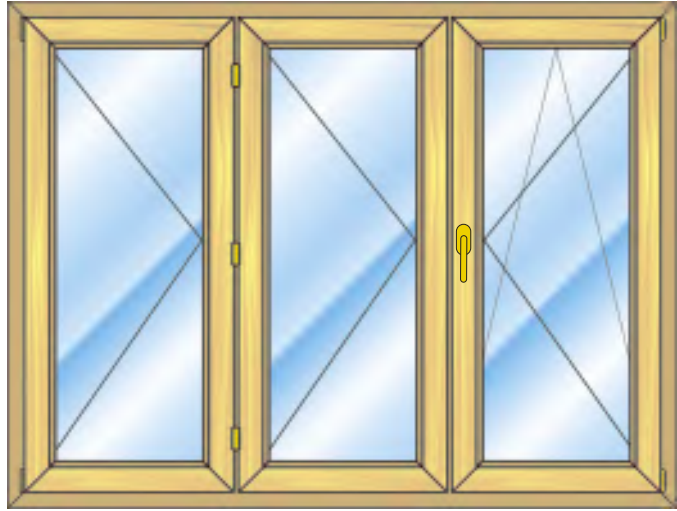

F3 - ante

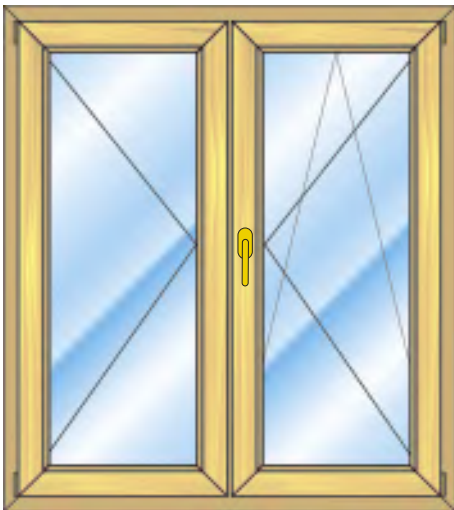

F2 - ante

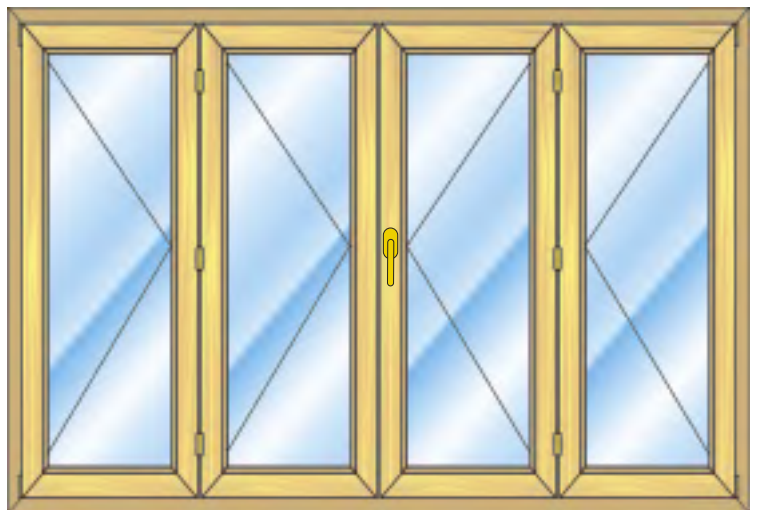


F4 - ante

## SEZIONE VERTICALE

### Descrizione standard


- Misura telaio mm 73x60
- Misura anta mm 84x70
- n. 2 Guarnizioni di tenuta in EPDM
- n. 1 Guarnizione acustica in SCHIUMA CELLULARE senza memoria
- n. 1 Zoccolo
- Gocciolatoio in alluminio, colore bronzo, da mm 28 nel rispetto delle barriere architettoniche
- Camera d'aria perimetrale mm 12 (*minore possibilità di trasmittanza termica*)
- Anta ribalta di serie su tutti gli infissi (*escluso 4 ante*)
- Catenaccio ad espansione
- Ferramenta registrabile
- Copriferramenta in ABS, colore oro
- Maniglia ottone, colore oro
- Verniciatura all'acqua per il rispetto dell'ambiente ed una ridottissima manutenzione.
- Mostrina interna 3 lati da mm 10x55

Vetro standard 6/7-15-6/7 BE canalina bronzo

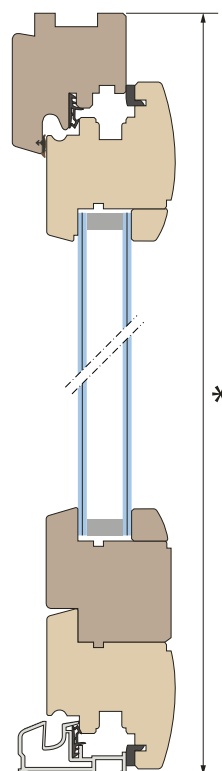


\* indicare sempre la misura esterno telaio


## SEZIONI ORIZZONTALI

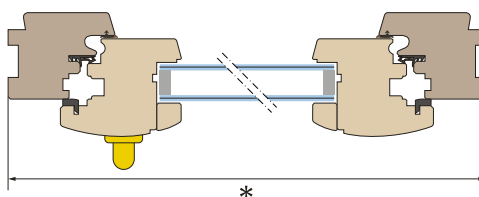


1 - ante

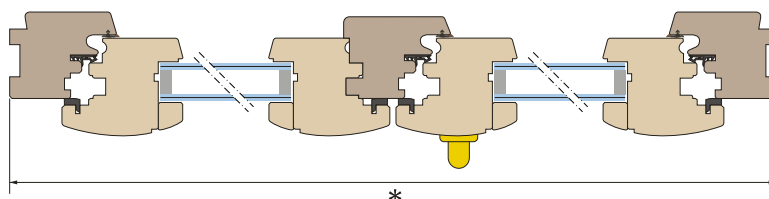

2 - ante

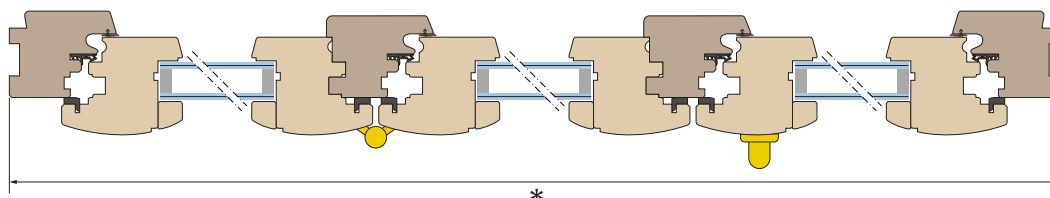

3 - ante

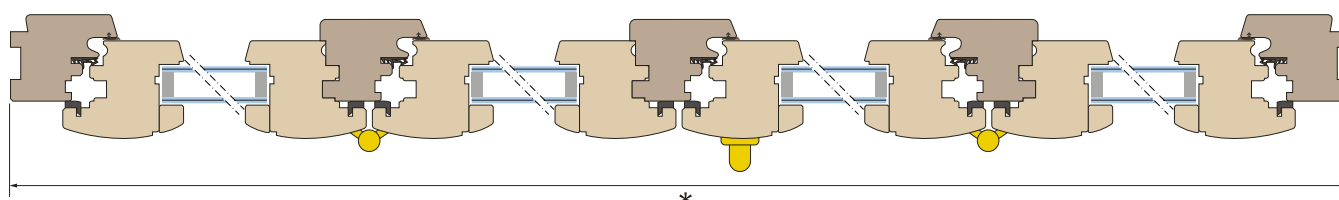

4 - ante


\* indicare sempre la misura esterno telaio

# PORTA FINESTRA (PF)


Altezza maniglia standard mm 1050

Su richiesta è possibile variare l'altezza.


Nella versione standard, la maniglia viene posizionata sempre sulla prima anta destra salvo richiesta specifica.

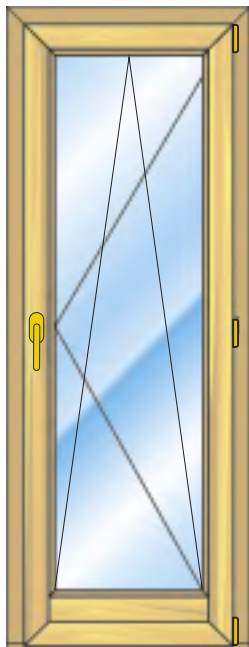


PF1 - anta

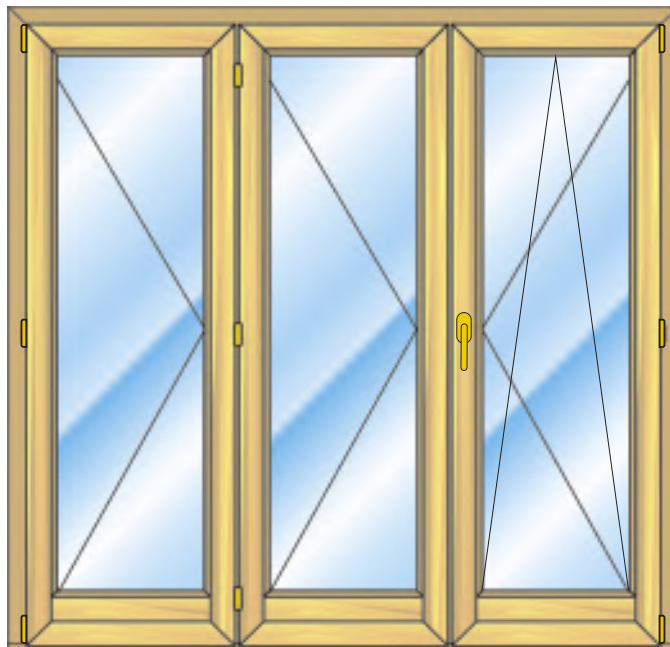

PF3 - ante

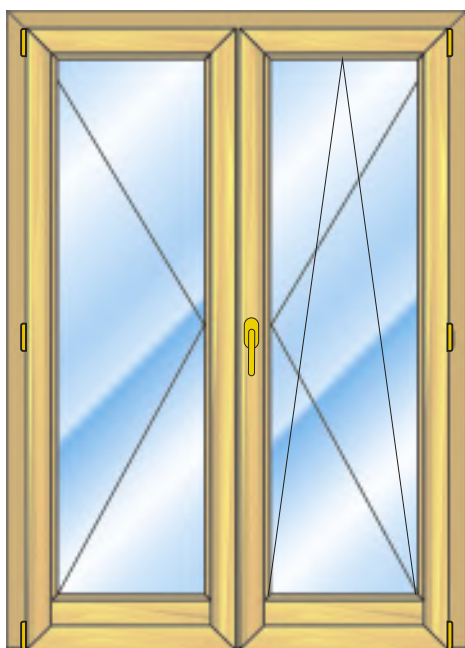

PF2 - ante

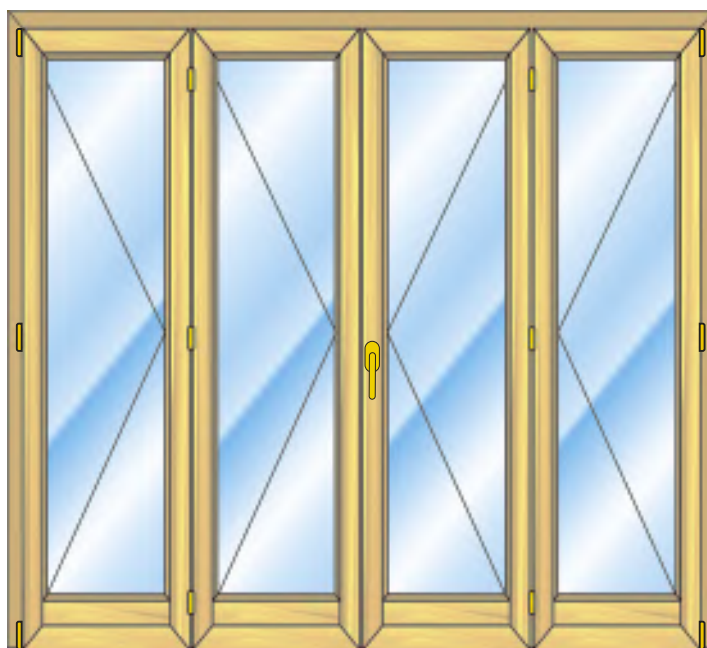

PF4 - ante