




Le identiche dimensioni dell'ASTRA con tre guarnizioni ma l'anta a ribalta come optional, conferiscono caratteristiche molto interessanti, progettata per una cantieristica di qualità senza compromettere gli standard qualitativi da sempre offerti.

SOPRALUCI E TELAI FISSI


Si utilizza sempre il nodo telaio e anta completo di guarnizioni (il vetro non viene sigillato). Per altezze inferiori a 300 mm si utilizza solo il telaio.

SEZIONI VERTICALI

Nodo e gocciolatoio
PORTA FINESTRA
incontro soglia/pavimento interno

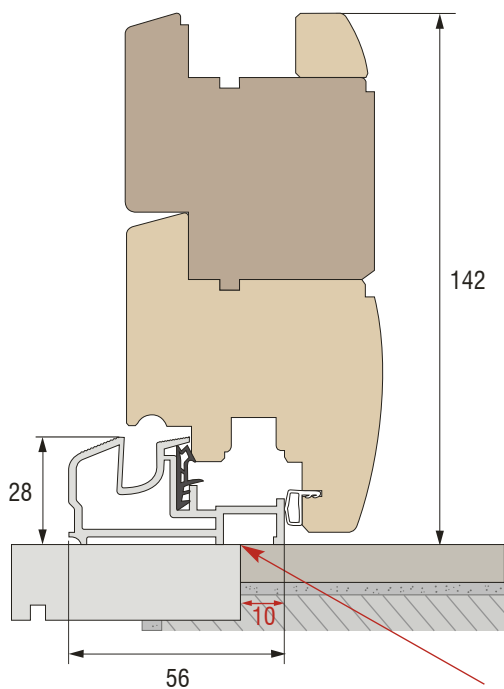

Nodo e gocciolatoio
FINESTRA
incontro soglia esterna/controsoglia interna

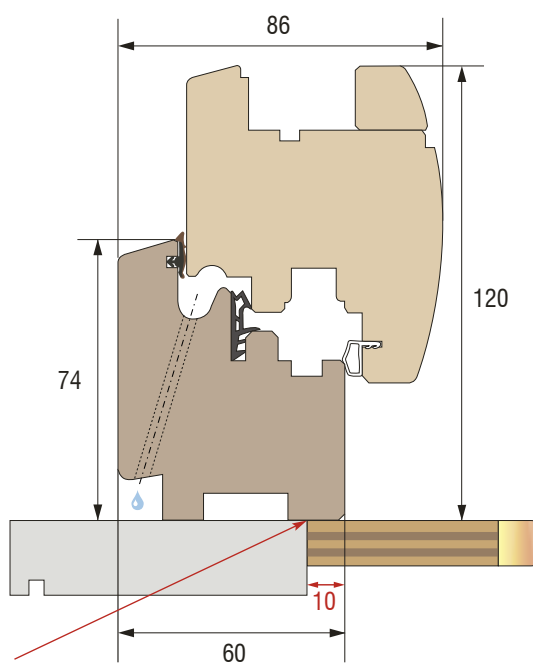


punto d'incontro soglia


SEZIONI ORIZZONTALI

■ Nodo TELAIIO - ANTA e MOSTRINA

scala 1:1

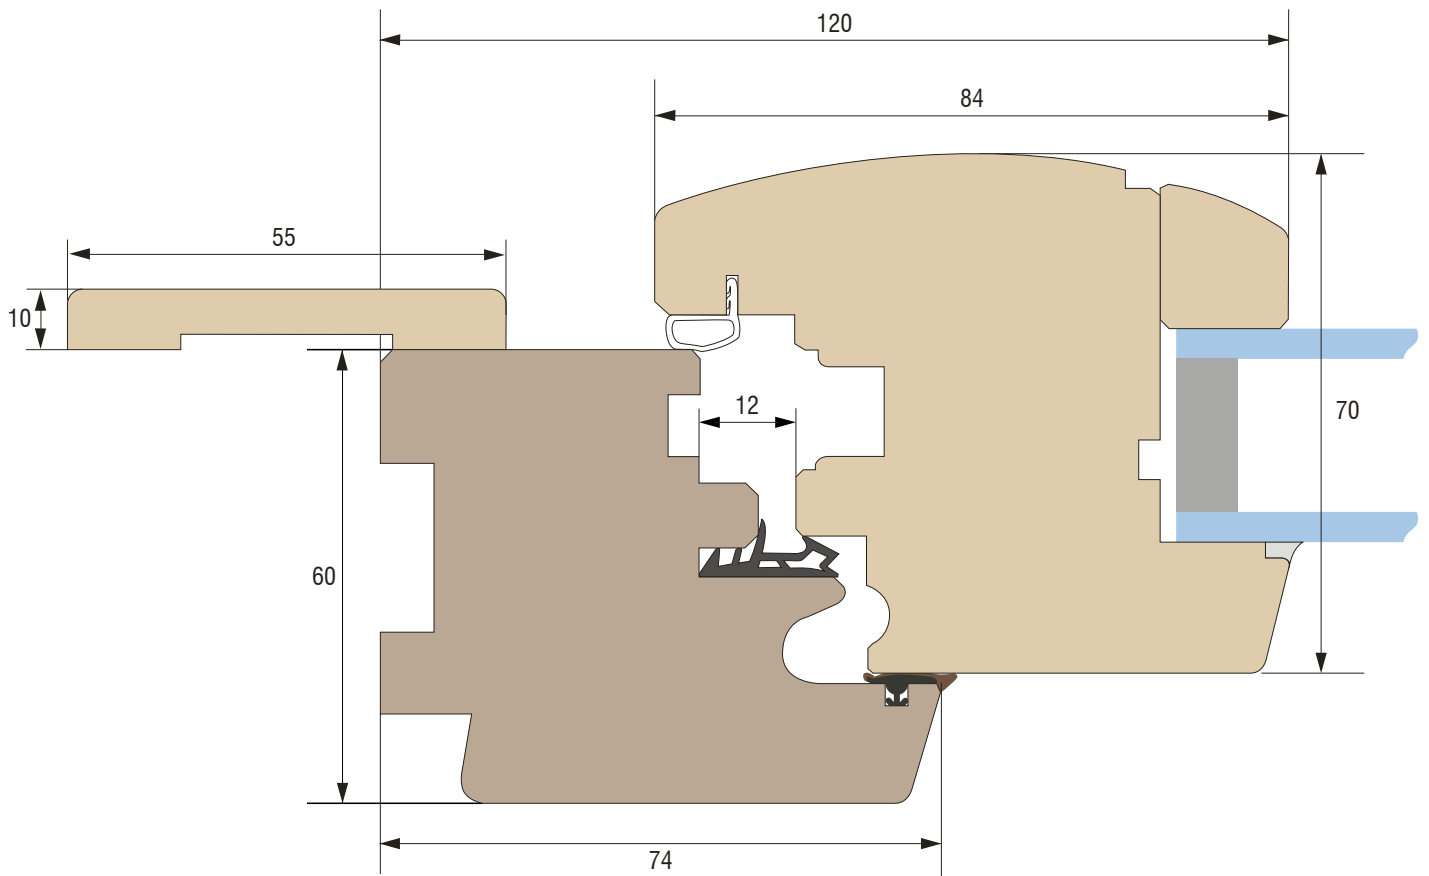

■ Nodo CENTRALE

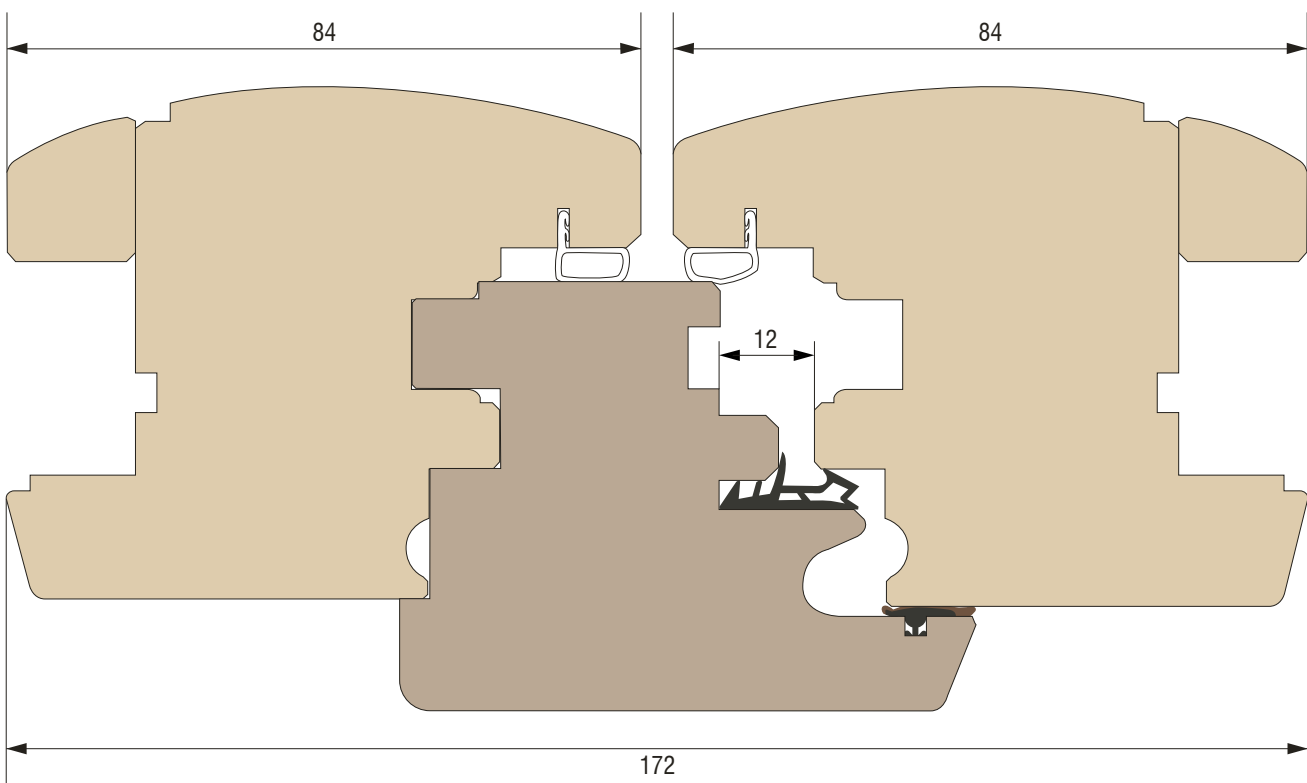


SEZIONE VERTICALE

Descrizione standard


- Misura telaio mm 73x60
- Misura anta mm 84x70
- n. 2 Guarnizioni di tenuta in EPDM
- n. 1 Guarnizione di compressione
- Gocciolatoio in legno
- Camera d'aria perimetrale mm 12 (*minore possibilità di trasmittanza termica*)
- Ferramenta Anube tropicalizzate
- Maniglia ottone, colore oro
- Verniciatura all'acqua per il rispetto dell'ambiente ed una ridottissima manutenzione.
- Mostrina interna 3 lati da mm 10x55

Vetro standard 4/20/4 BE canalina argento

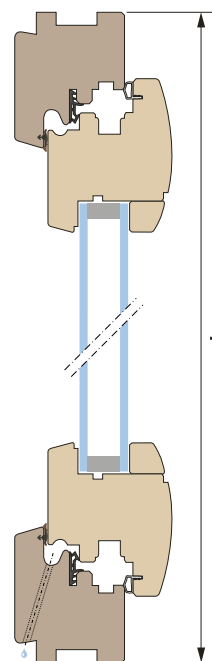


* indicare sempre la misura esterno telaio


SEZIONI ORIZZONTALI

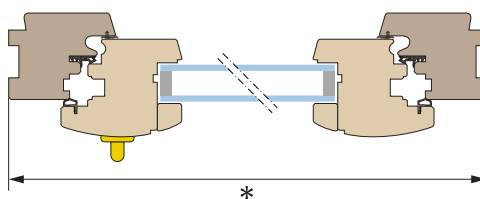


1 - ante

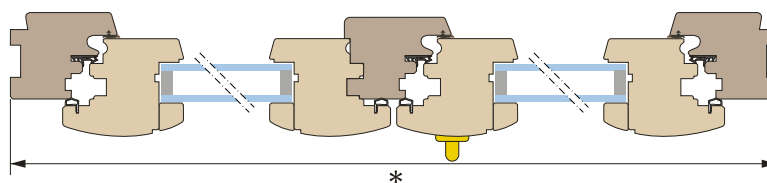

2 - ante

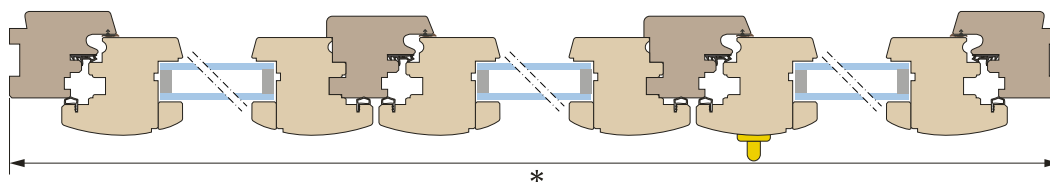

3 - ante

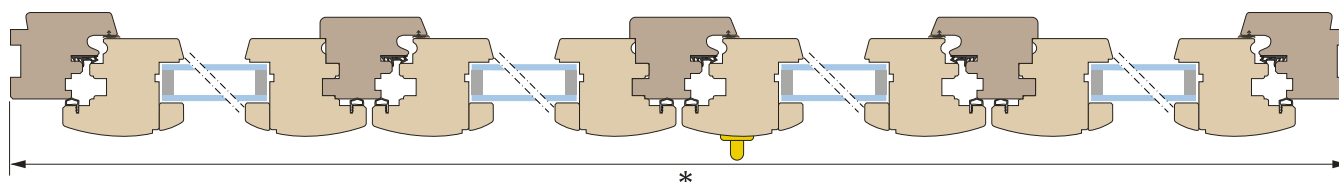


4 - ante

* indicare sempre la misura esterno telaio


FINESTRA (F)

Altezza maniglia standard mm 500
Su richiesta è possibile variare l'altezza.


Nella versione standard, la maniglia viene posizionata sempre sulla prima anta destra salvo richiesta specifica.

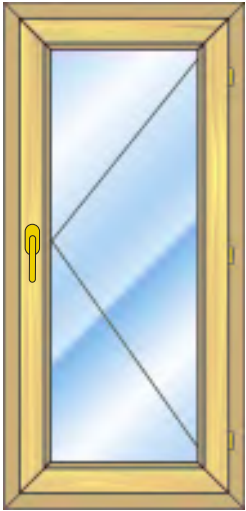


F1 - anta

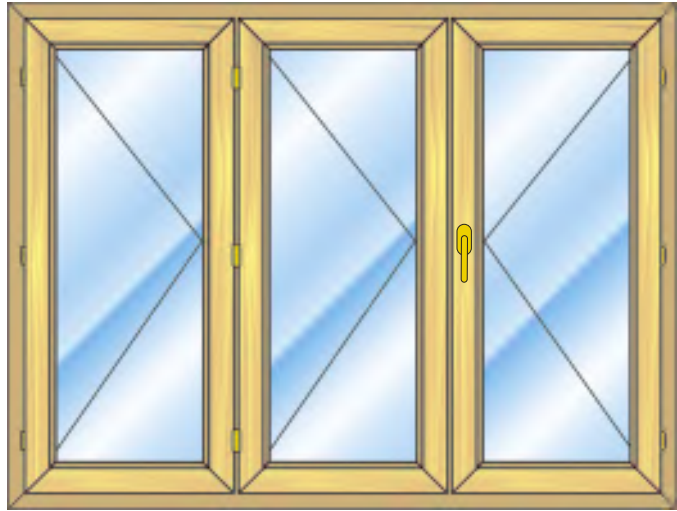

F3 - ante

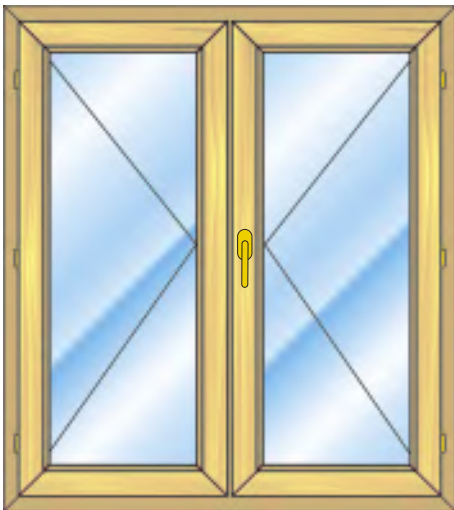

F2 - ante

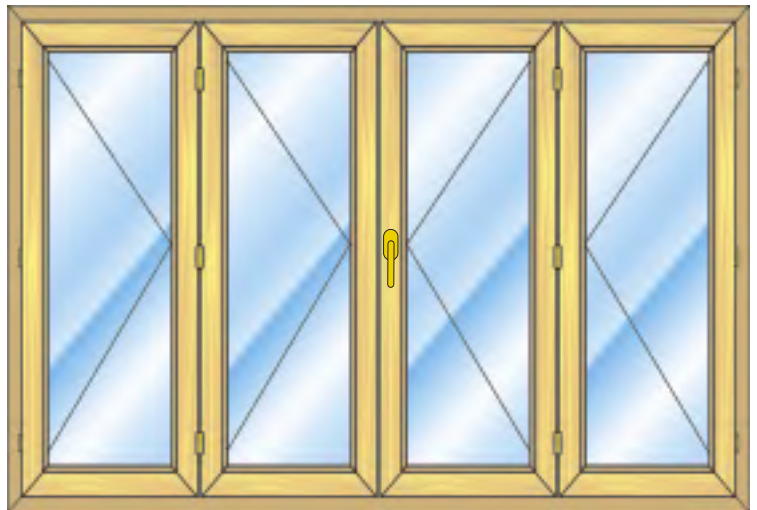


F4 - ante

SEZIONE VERTICALE

Descrizione standard


- Misura telaio mm 73x60
- Misura anta mm 84x70
- n. 2 Guarnizioni di tenuta in EPDM
- n. 1 Guarnizione di compressione
- n. 1 Zoccolo
- Gocciolatoio in alluminio, colore bronzo, da mm 28 nel rispetto delle barriere architettoniche
- Camera d'aria perimetrale mm 12 (minore possibilità di trasmittanza termica)
- Ferramenta Anube tropicalizzate
- Maniglia ottone, colore oro
- Verniciatura all'acqua per il rispetto dell'ambiente ed una ridottissima manutenzione.
- Mostrina interna 3 lati da mm 10x55

Vetro standard 6/7-15-6/7 BE canalina argento

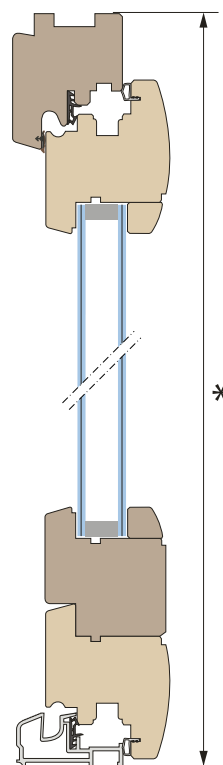


* indicare sempre la misura esterno telaio


SEZIONI ORIZZONTALI

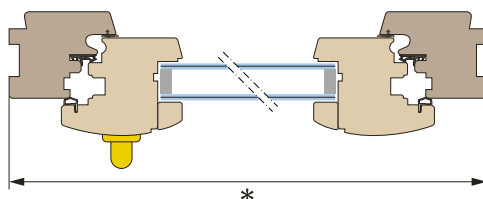


1 - ante

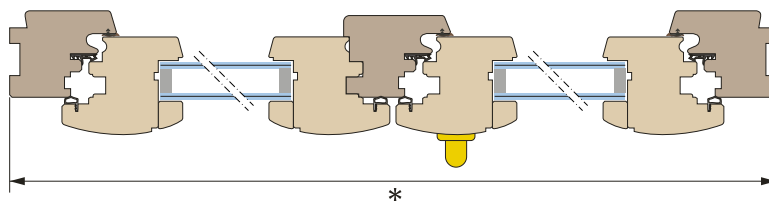

2 - ante

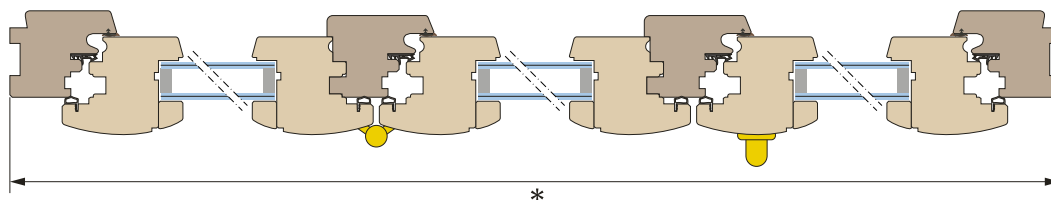

3 - ante

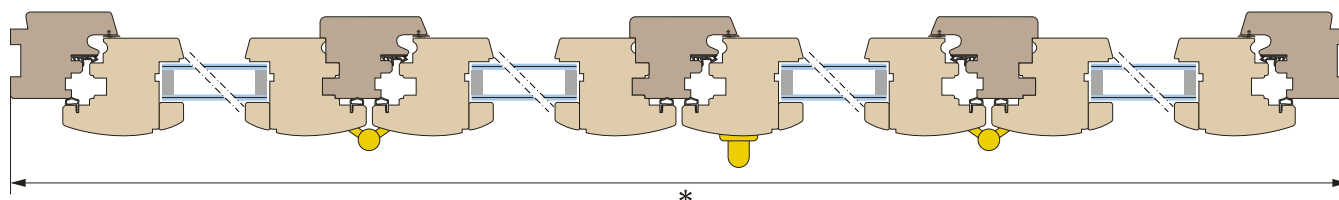

4 - ante


* indicare sempre la misura esterno telaio

PORTA FINESTRA (PF)


Altezza maniglia standard mm 1050

Su richiesta è possibile variare l'altezza.


Nella versione standard, la maniglia viene posizionata sempre sulla prima anta destra salvo richiesta specifica.

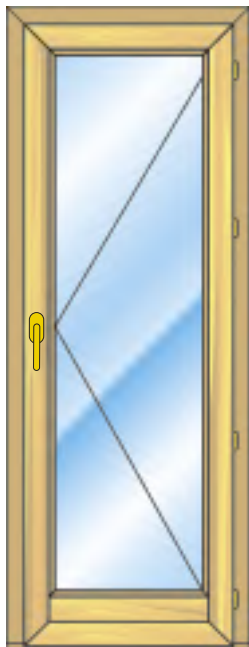


PF1 - anta

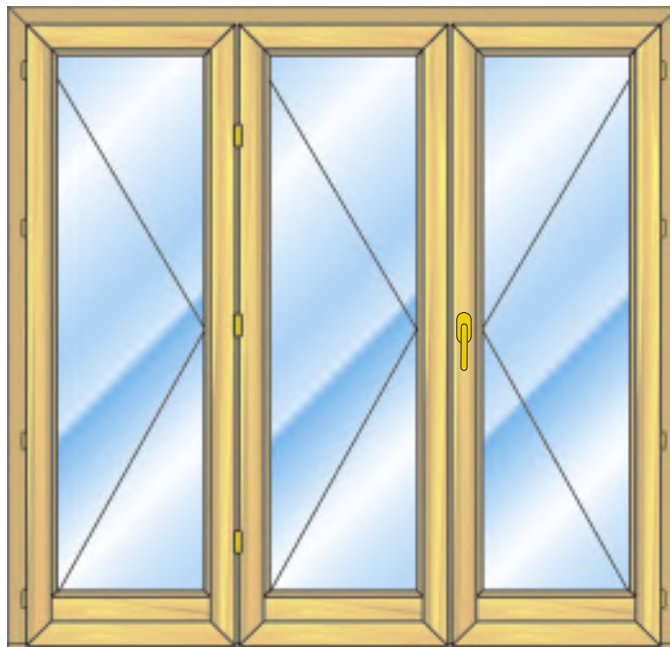

PF3 - ante

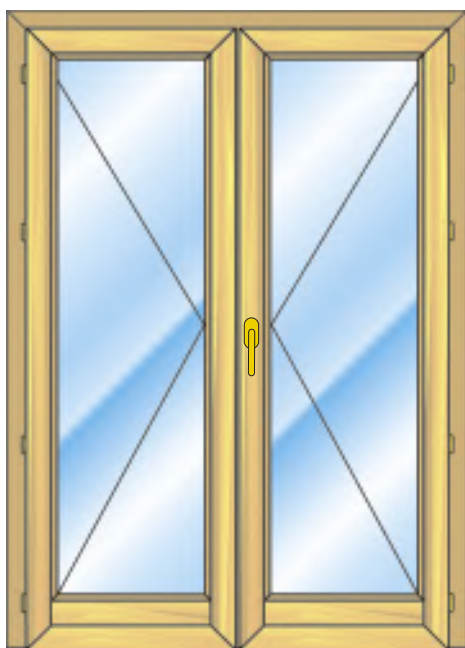

PF2 - ante

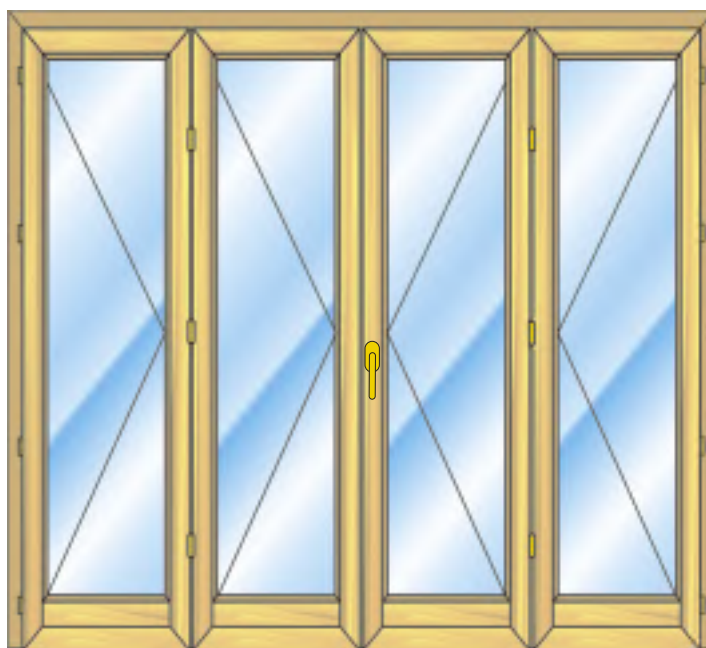

PF4 - ante