



L'infisso tecnico, per offrire le migliori soluzioni estetiche esterne, grazie all'alluminio e alle sue molteplici possibilità cromatiche, salvaguardando l'unicità del nostro profilo bombato e il calore del legno.

SOPRALUCI E TELAI FISSI

Si utilizza sempre il nodo telaio e anta completo di guarnizioni (il vetro non viene sigillato).

Per altezze inferiori a 300 mm si utilizza solo il telaio.

Descrizione standard su base Astra

- Misura telaio mm 84x75
- Misura anta mm 84x85,5
- **Rivestimento in alluminio saldato agli angoli**
- n. 3 guarnizioni di tenuta in EPDM
- n. 1 guarnizione acustica in SCHIUMA CELLULARE per Astra (n. 1 guarnizione di compressione per GALASSIA).

- n. 1 zoccoli per portefinestre
- Gocciolatoio in alluminio, colore bronzo per portefinestre, da mm 28 nel rispetto delle barriere architettoniche
- Gocciolatoio in legno per finestre
- Camera d'aria perimetrale mm 12 (minore possibilità di trasmittanza termica)
- Anta ribalta di serie su tutti gli infissi (optional su Galassia; escluso 4 ante)


- Catenacci ad espansione
- Ferramenta registrabile (solo su Astra)
- Copriferramenta in ABS, colore oro
- Maniglia ottone, colore oro
- Verniciatura all'acqua per il rispetto dell'ambiente
- Mostrina interna 3 lati da mm 10x55

Vetro standard: Sistema **Astra** canalina bronzo
Sistema **Galassia** canalina argento


standard F 4/20/4 - PF 6/7-15-6/7 BE
standard F 4/20/4 - PF 6/7-15-6/7 BE

SEZIONI VERTICALI

Nodo e gocciolatoio **PORTA FINESTRA**
incontro soglia/pavimento interno

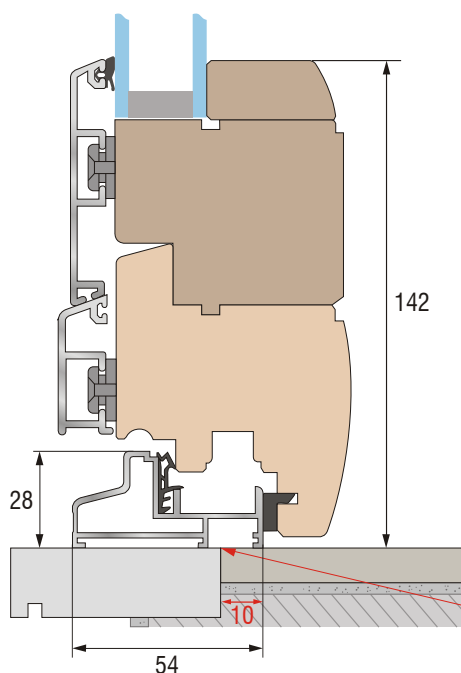


Nodo e gocciolatoio **FINESTRA**
incontro soglia esterna/controllo soglia interna

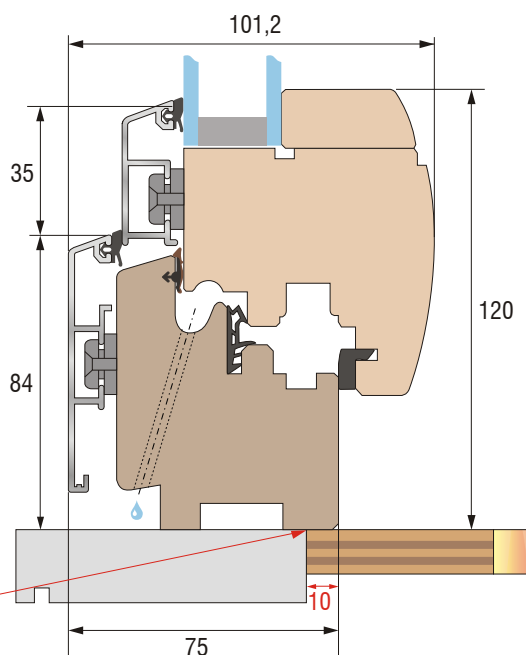

SEZIONI ORIZZONTALI

■ Nodo **TELAIO - ANTA e MOSTRINA**

scala 1:1

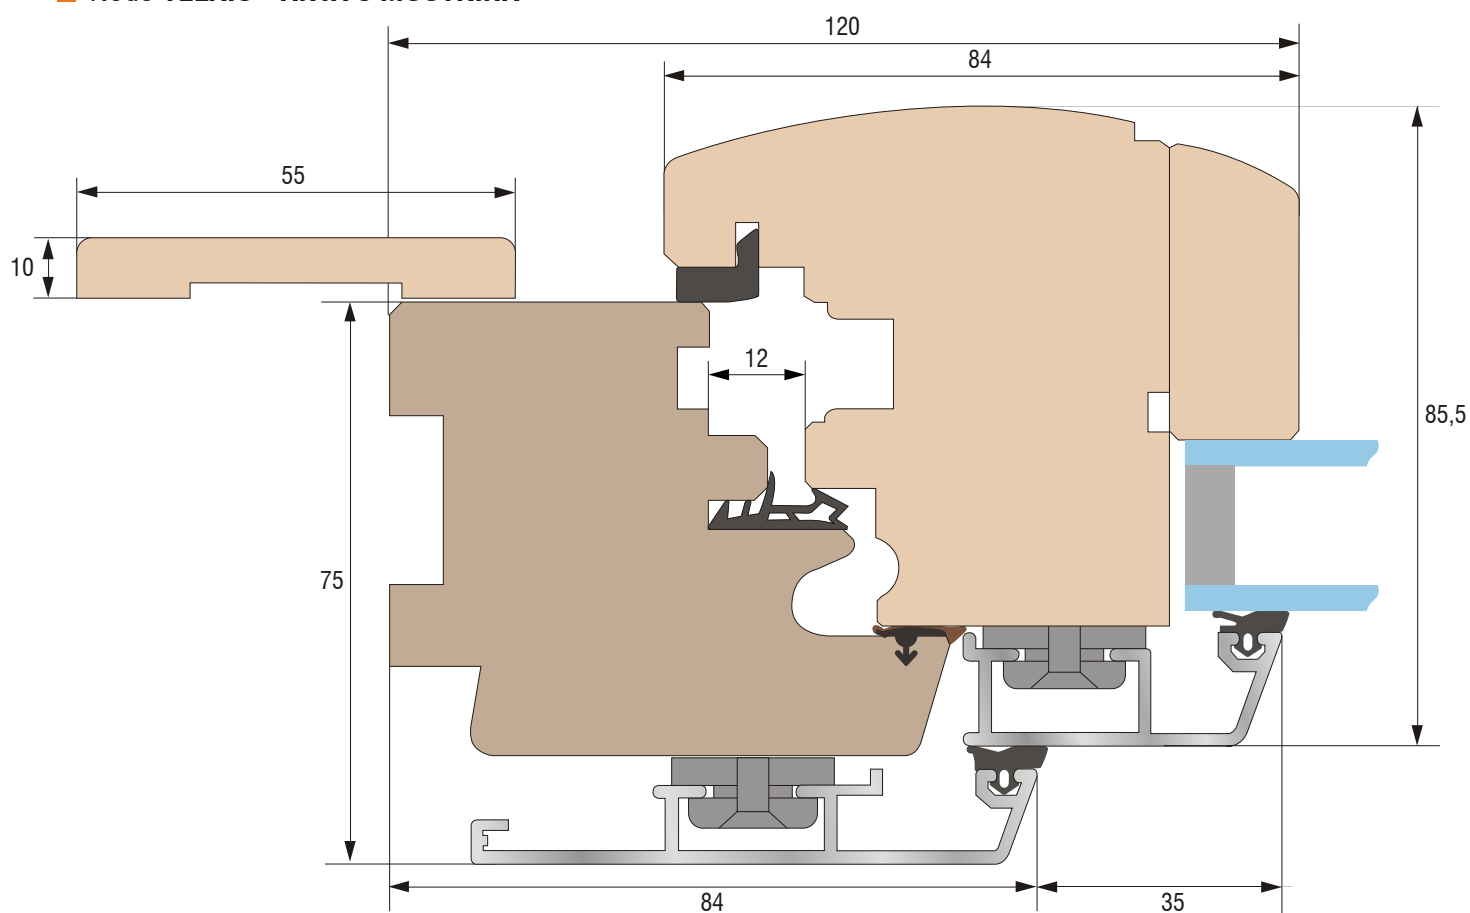

■ Nodo **CENTRALE**

